



광우정보통신 (주)

Kwang Woo Information & Communication CO., LTD

K300 프린터 커터 JAM 복구 매뉴얼

목차

1. 준비물	3
2. 프린터 커터 JAM 이란?	3
3. 프린터 커터 JAM 복원 순서.....	4

1. 준비물

- 일자 드라이버 1개

2. 프린터 커터 JAM이란?

- 커팅 중 전원이 차단되었거나, 커팅 중 잔여 용지로 인해 커터가 제자리로 돌아가지 않아 프린터 커버가 열리지 않는 경우를 말합니다.



3. 프린터 커터 JAM 복원 순서


- ① 단말기와 전원 아답터를 분리합니다.




- ② 프린터 커버를 누른 상태로(1) 왼쪽 측면 프린터 커버 열림 레버를 커터가 복구 될 때까지 반복적으로 눌러 줍니다.(2)



- ③ 위와 같이 해도 커터가 복구되지 않을 경우, 준비된 일자 드라이버를 아래와 같이 커터 가운데 부분에서 삽입하여 커터를 수동으로 내려 줍니다.

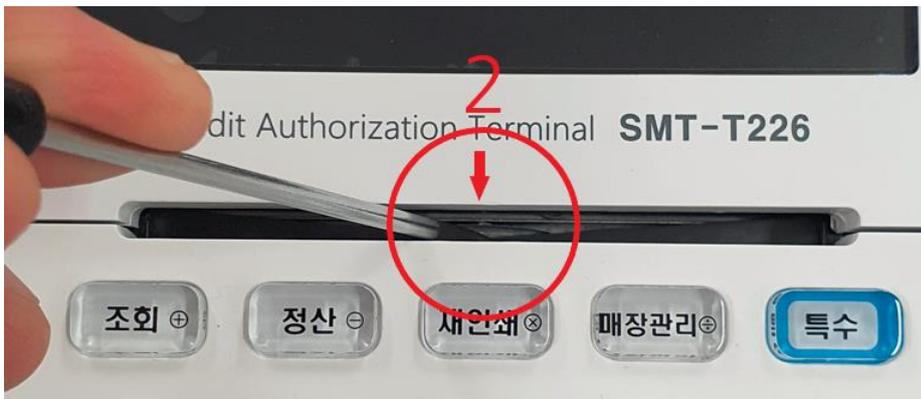

- ④ 커터가 일부 내려 갔을 경우, 일자 드라이버로 커터 사이드 부분에 삽입하여 수동으로 내려 줍니다.

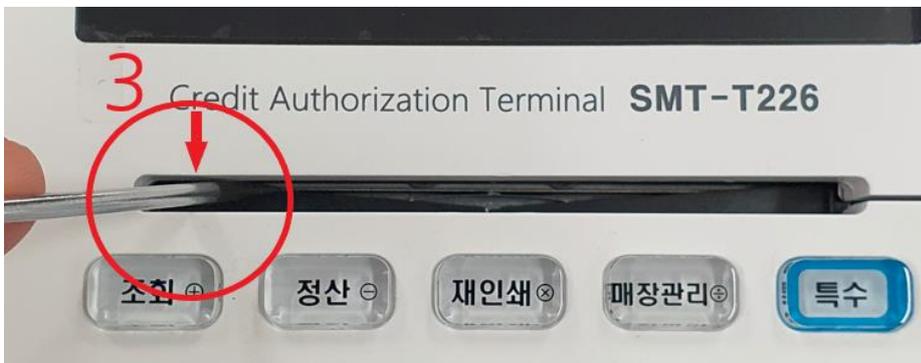

- ⑤ 커터가 제자리로 복원되었으면, 측면 커버 열림 레버로 커버를 열어 봅니다.

